

ТУ 4863-049-11865045-08

### Общие сведения

- Изготавливаются по типу серии 5.904-42.
- Прямоугольного сечения.
- Поворот (открывание) лопаток осуществляется под действием напора воздуха, возвращение (закрывание) лопаток в исходное состояние при отсутствии напора – под действием противовеса.
- Клапаны изготавливаются из оцинкованной стали.
- Предел огнестойкости 0,5 (EI 30) часа.
- Огнезащита клапанов обеспечивается терморасширяющим эластичным листовым материалом марки ОГРАКС-Л ТУ 4728-026-13267785-03.
- Клапаны сертифицированы ВНИИПО МЧС России, сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП025. В00289



### Назначение

- Клапаны предназначены для предотвращения перетекания воздуха по воздуховодам к отключенным вентиляторам (или от отключенных вентиляторов) и блокирования продуктов горения при пожаре по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции, перемещающих невзрывоопасные смеси.
- Установка обратных клапанов в сети допускается при скорости воздушного потока на горизонтальном участке не менее 6 м/с. Клапаны устанавливаются только на горизонтальных участках воздуховодов, внутри помещений при температуре выше плюс 5°C.


### Условия эксплуатации

- Клапаны изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 2 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69. Клапаны устанавливаются внутри помещения при температуре выше +5°C.

### Пример заказа

Наименование изделия	Сечение, мм	Кол-во, шт.
Клапан обратный огнезадерживающий ТКОГ 05-01	150x150	1

## Габаритные и присоединительные размеры

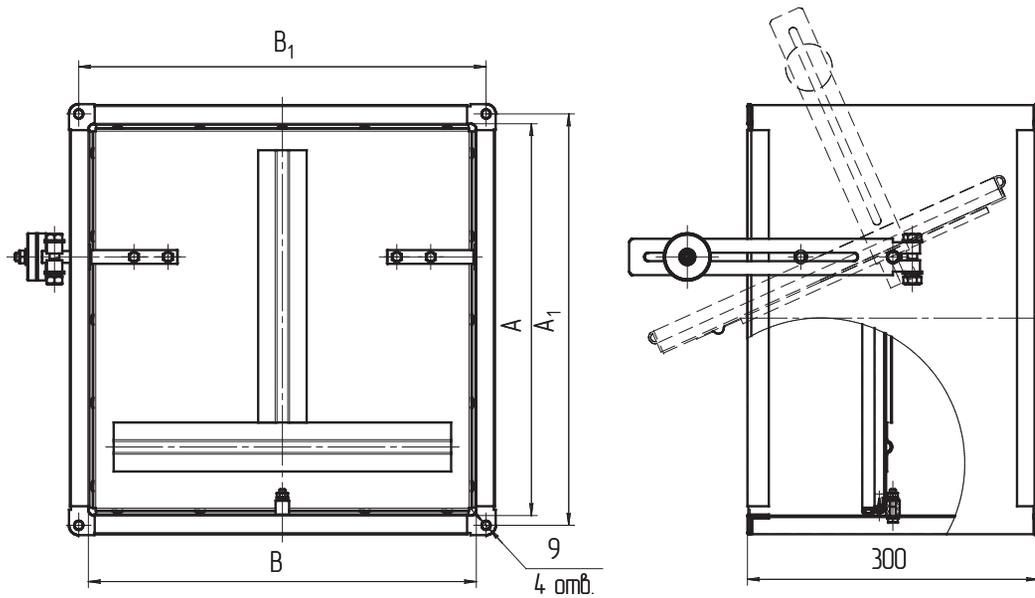

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	Применяемая шина	Обозначение по типу серии 5.904-42
	AxB	A <sub>1</sub> xВ <sub>1</sub>	d			
ТКОГ 05-01	150x150	170x170	9	4,8	№20	
ТКОГ 05-02	150x250	170x270				
ТКОГ 05-03	200x200	220x220				
ТКОГ 05-04	200x250	220x270				
ТКОГ 05-05	200x300	220x320				
ТКОГ 05-06	200x400	220x420				
ТКОГ 05-07	250x250	270x270				
ТКОГ 05-08	250x300	270x320				
ТКОГ 05-09	250x400	270x420				
ТКОГ 05-10	250x500	270x520				
ТКОГ 05-11	300x400	320x420				
ТКОГ 05-12	300x500	320x520				
ТКОГ 05-13	400x400	420x420				
ТКОГ 05-14	400x500	420x520				
ТКОГ 05-15	400x600	430x630	10	14,3	№30	AZE 073.000-04
ТКОГ 05-16	400x800	430x830	9	17,3	№20	
ТКОГ 05-17	500x500	520x520	10	15,1	№30	
ТКОГ 05-18	500x800	530x830				
ТКОГ 05-19	500x1000	530x1030				
ТКОГ 05-20	600x600	630x630				
ТКОГ 05-21	600x800	630x830				
ТКОГ 05-22	600x1000	630x1030				
ТКОГ 05-23	800x800	830x830				
ТКОГ 05-24	1000x1000	1030x1030				